



# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## Администрации муниципального образования «Малопургинский район»

От 01 октября 2018 года

№ 1140


с. Малая Пурга

### Об утверждении расчета норматива финансовых затрат и технического задания на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Малопургинский район», Администрация муниципального образования «Малопургинский район» **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемые:
  - расчет норматива финансовых затрат на содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения на 2019 год в муниципальном образовании «Малопургинский район»;
  - техническое задание на содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения на 2019 год в муниципальном образовании «Малопургинский район».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Малопургинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации – заместителя главы Администрации по строительству, охране природы, ЖКХ, транспорту и связи Соколова В.А.

Первый заместитель  
главы Администрации

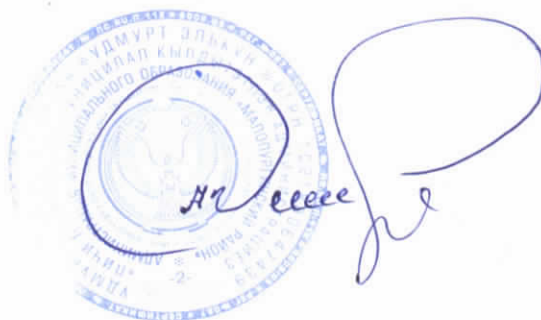

В.А. Соколов



Приложение 2  
к постановлению Администрации  
МО "Малопургинский район"  
о 01 октября 2018 года № 1140

Техническое задание  
на содержание дорог общего пользования местного значения в МО "Малопургинский район"  
на 2019 г.

комплексе работ, необходимых для исполнения в период с 1 января 2019 года по 31 декабря  
2019 года.

№ п/п	Наименование работ ,объем работ , цикличность	Ед. изм.	Кол-во	Сроки выполнения и процент выполнения от объема работ по данному виду
1	2	3	4	5
1	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора на пневмоколесном ходу мощностью 215 л.с. <b>1000мх5м х23 циклов =115000м2</b>	10000м2	11,5	ноябрь-10%, декабрь-25% январь -25% февраль - 20% март - 15% апрель -5%
2	Распределение противогололедных материалов (пескосолянной смеси) комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. <b>(1000мх5мх4циклов)=20000м2</b> .Норма расхода ПСС на 1м2 - 125г ,	10000м2	2,0	ноябрь-25%, декабрь- 25%, январь-25% , февраль-25%,
6	Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. <b>1км х 1,4км расст. доставки х 4 циклов=5,6км</b>	10км	0,56	ноябрь-25%, декабрь- 25%, январь-25% , февраль-25%,
4	Планировка проезжей части гравийных и щебеночных дорог автогрейдером мощностью <b>135 л.с. 1000мх5м х3 циклов = 15000м2</b>	1000м2	15,0	май-35% июль-32% октябрь-33%

Расчет норматива финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год  
в МО «Малопургинский район» на 1 км

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 1 828,272 тыс. руб. на 1 км дороги

Средства на оплату труда: 90,382 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>																
1	ТЕР01-01-010-26 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м <sup>3</sup> , группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 2 квартал 2018 г. прил 10 п. 154 ОЗП-15,87, ЭМ-7,83, ЗПМ-15,87, МАТ-11,13 НР (1319 руб.) 81%-95%*0,85 от ФОТ СП (651 руб.) 40%-50%*0,8 от ФОТ	1000 м <sup>3</sup> грунта	0,375	22187,27	838,73	21348,49	2937,06	8320	316	8005	1101	7,26	2,72	15,37	5,75
2	ТЕР01-02-027-12 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Планировка откосов и полотно: насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2018 г. прил 10 п. 154 ОЗП-15,87, ЭМ-7,83, ЗПМ-15,87, МАТ-11,13 НР (19708 руб.) 68%-80%*0,85 от ФОТ СП (10434 руб.) 36%-45%*0,8 от ФОТ	1000 м <sup>2</sup> спланированной ованной площади	6	6400	3690,26	2749,74	550,21	38400	21902	16498	3301	32,08	192,48	2,87	17,22
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									46730	22217	24503	4402	195,2		23,97	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-2))									56712	26549	25163	5062	195,2		22,97	
Накладные расходы									21077							
Сметная прибыль									11086							
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>									<b>82824</b>				<b>195,2</b>		<b>22,97</b>	
<b>Раздел 2. Дорожная одежда</b>																
3	ТЕР27-04-003-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 2 квартал 2018 г. прил 10 п. 165 ОЗП-15,87, ЭМ-7,83, ЗПМ-15,87, МАТ-9 НР (72323 руб.) 121%-142%*0,85 от ФОТ СП (45426 руб.) 76%-95%*0,8 от ФОТ	1000 м <sup>2</sup> оснований или покрытия	5	23459,82	5731,93	17365,8	4663,72	117299	29656	86829	23319	46,18	230,9	26,74	133,7
5	ТСЦЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 2 квартал 2018 г. прил 10 п. 165 ОЗП-15,87, ЭМ-7,83, ЗПМ-15,87, МАТ-9	м <sup>3</sup>	915	1256,76				1149935							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1267234	78656	86629	23319	230,9		133,7	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 3, 5))									1275030	32954	90327	26817	230,9		133,7	
Накладные расходы									72323							
Сметная прибыль									45426							
<b>Итого по разделу 2 Дорожная одежда</b>									<b>1392779</b>				<b>230,9</b>		<b>133,7</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1313954	50872	111332	27721	426,1		156,67	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-3, 5))									1325742	58503	116480	31879	426,1		156,67	
Накладные расходы									93350							
Сметная прибыль									56711							
<b>Итого по смете:</b>																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									10852				2,72		5,75	
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									23322				192,48		17,22	
Автомобильные дороги									1392779				230,9		133,7	
<b>Итого</b>									<b>1475003</b>				<b>426,1</b>		<b>156,67</b>	
В том числе:																
Материалы									1161746							
Машины и механизмы									115490							
ФОТ									90382							
Накладные расходы									93350							
Сметная прибыль									56711							
НДС 18% от 1475603									265408,54							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1741211,54</b>				<b>426,1</b>		<b>156,67</b>	
Индекс дефлятора 1,05									1 828 272							

Приложение 2  
к постановлению Администрации  
МО "Малопургинский район"  
от 01 октября 2018 года № 1140

Техническое задание  
на ремонт дорог общего пользования местного значения на 2019 год  
в МО "Малопургинский район"

№ п/п	Наименование работ ,объем работ , цикличность	Ед. изм.	Кол-во	Сроки выполнения и процент выполнения от объема работ по данному виду
1	2	3	4	5
	<b>Земляное полотно</b>			
1	Устройство водоотводных канав - Разработка грунта в отвал экскаватором типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "НИТАСИ", "ЛИВНЕР" с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунта 2	М3	375,0	с момента заключения контракта в течение 1 месяца
2	Планировка откосов полотна и насыпей механизированным способом грунт 2 группы, V= 1000 п.м*6м	М2	6000,0	
	<b>Дорожная одежда</b>			
1	Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаной смеси толщиной ЦПС ,толщиной 15 см , V =1000п.м.*5м Расход: на 1000м2 ЦПС -292,8тн	м2/ тн	5000 / 1464	